
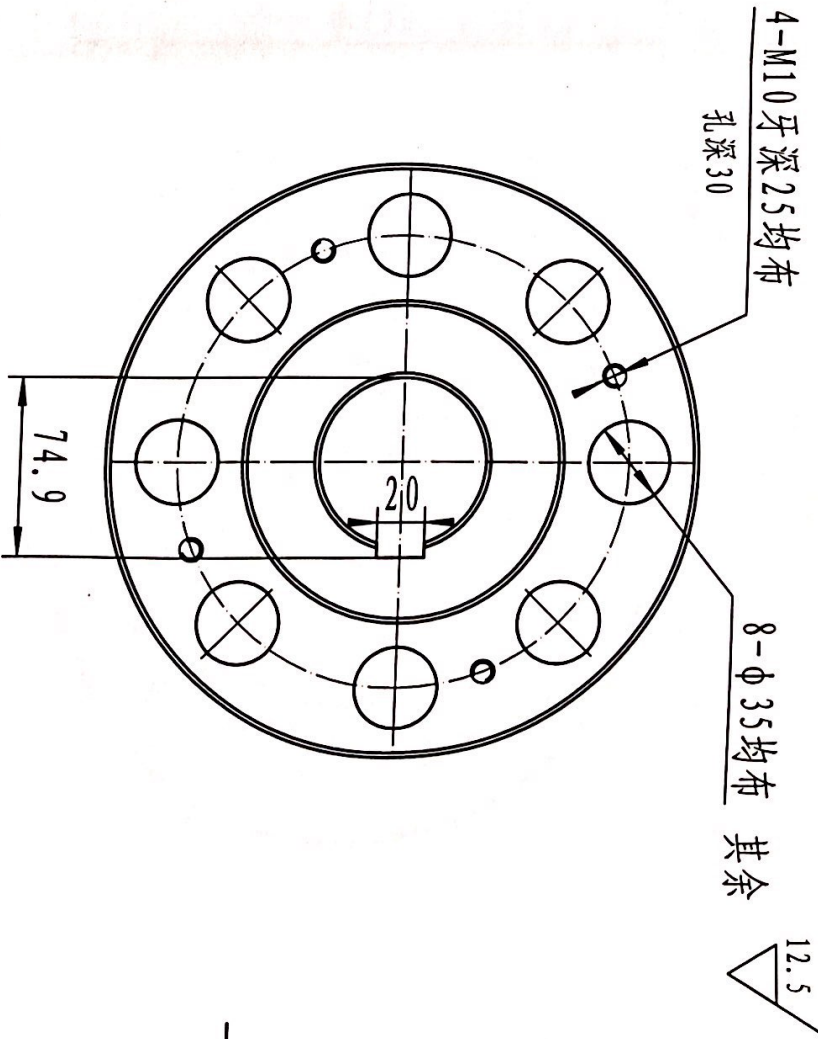


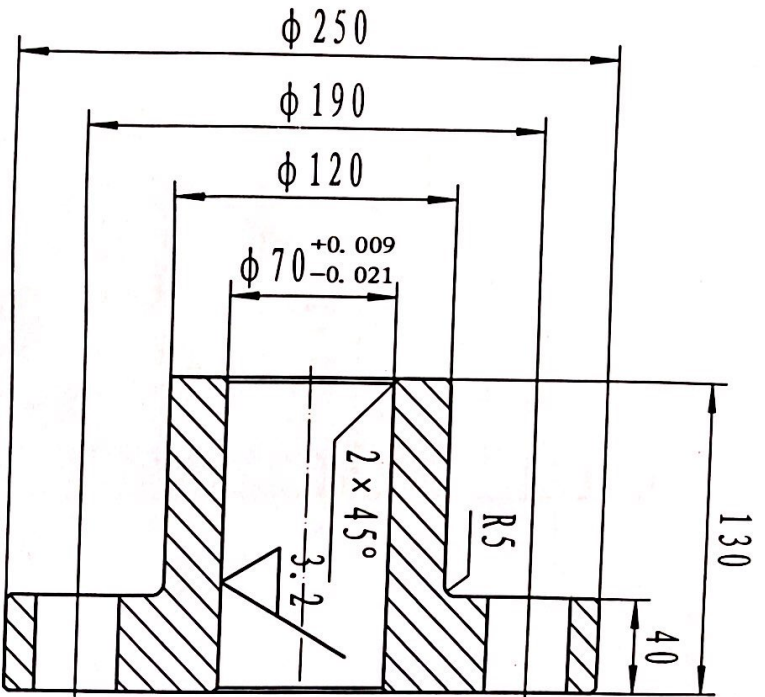


技术要求

1. 未注倒角均为 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3. 螺钉孔与4#曲筛泵电机端联轴器配钻。

同意

罗少勇 2023.6.21 设计

设计	罗少勇	分区	2023.6.1	更改文件号	标准	签名	年、月、日	ZG45			阶段	标记	重量	比例	中粮崇左江州糖业 曲筛泵泵端联轴器	
审核											共	张	第	张		
工艺																



8-Φ35均布

其余

1. 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
2. 未注倒角均为 $2 \times 45^\circ$ 。
3. 螺钉孔与轴套等系取轴套配合钻。

同登 中 周立坡
2023.6.2