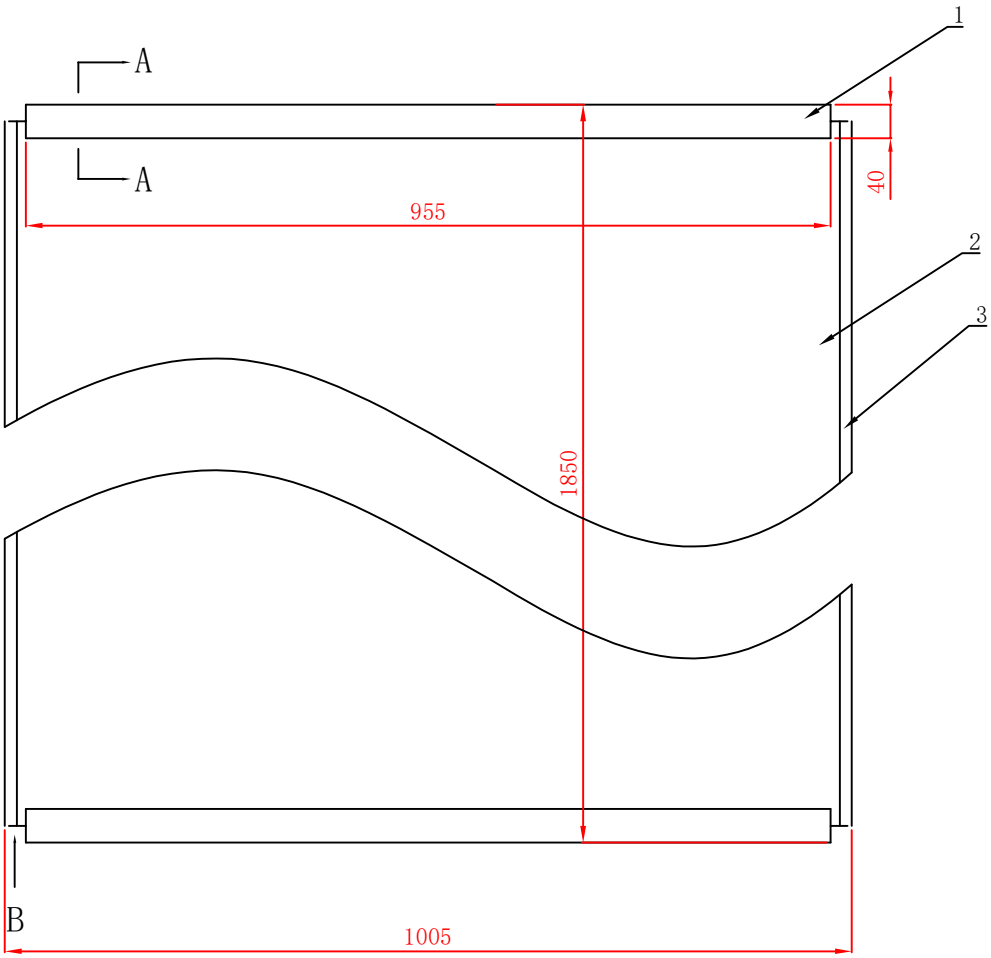



A-A
3:1



B向
5:1

技术要求

1、此部件由筛网、折边板和护边三部分组成；
2、折边板与筛网采用铆接；
3、筛网两侧需要包边，包边形式详见B向图；
4、筛网丝径为1.5mm
5、筛网不得有脱丝、断丝。

序号	名称	材料	数量	单位	备注
3	包边	硅胶 d=1mm	2	件	
2	筛网	不锈钢14目	1	件	
1	折边板	304 d=1mm	2	件	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	高频振筛筛网		
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 张	第 页	